

Diora 27/3500-T8-15 5K

Артикул: D27-T8-15-5K




Назначение

Общее и акцентированное освещение торговых площадей и объектов различного профиля: офисных, производственных и складских помещений, гаражей, крытых парковок, подземных переходов, спортивных залов.

О светильнике

- Высокая степень защиты IP54
- Сквозное подключение с транзитом питания
- Возможность аварийного освещения
- Малая масса 0.32 кг
- Великолепное решение для освещения торговых площадей



ОПИСАНИЕ

Установка

Монтаж возможен как на подвесах на необходимой высоте, так и накладным способом к потолку.

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммного зажима (клеммник не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии. Торцевины белого цвета из АБС-пластика.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе (1 шт.)
- металлическая скоба (1 шт.)
- коннектор (1 шт.)
- переходник (1 шт.)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	27
Световой поток, лм	3500
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	100x140
Габаритные размеры (без крепления)	1504x38x30
Установочные размеры (с креплением)	1504x38x30
Масса нетто, кг	0.25
Масса брутто, кг	0.32
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1590x50x50
Объем упаковки, м³	0.004
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	120
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora T8

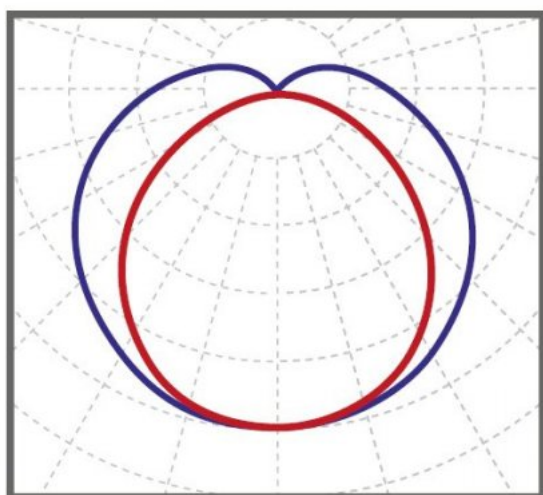

косинусная КСС 100°x140°

